

物流と環境 品質と安全

鉄をクリエイイトする



本社営業部 06-6538-1461

原料チーム 06-6536-0305

東京支店 03-3516-7511

仙台支店 022-262-4252

名古屋支店 052-571-6521

福岡支店 092-451-3281



中山通商株式会社
NAKAYAMA TRADING CO.,LTD.

www.nakayama-tusyo.co.jp/

ホイス Stylish MRV

性能だけでなく、経済性も極めた、究極の進化形態



■ 消耗部品の長寿命化を実現

ブレーキは、吊り荷を保持するためにだけ使用されるので、ライニングの磨耗が少なく長寿命です。

■ インバータ制御により安全性を向上

加減速時はインバータ制御によって過大な電流を抑制するため、始動・停止時の衝撃が非常に少なく、吊り荷・建屋へのショックを小さくします。横行は滑らかに動き、荷振れが低減できます。

■ 効率的な作業性

巻上速度は定格速度の1/12まで、横行速度は定格速度の1/6まで設定でき、微妙な調整移動も快適に行えます。

■ 軽負荷高速


軽負荷時は上下速度1.5倍、作業時間を大きく短縮します。

■ 23タイプは無線操縦装置を標準装備

クレーンや吊り荷から離れて都合の良い位置で操作でき、作業性と安全性が飛躍的に向上します。

エアー搬送ファン 耐熱・防塵タイプ AH-5012T-CN

気流到達距離50m！ホコリ付着抑制機能付き！
既存クレーンに後付けも可能！

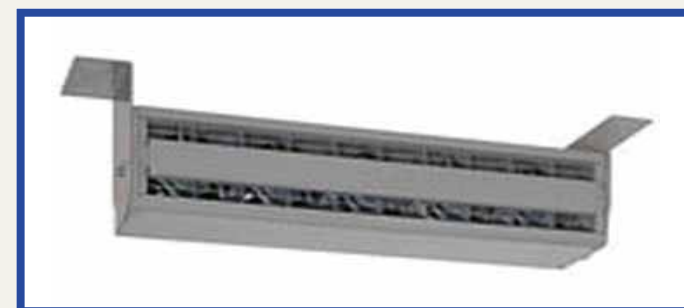

■ 換気補助で空気のおどみを解消！

■ 排熱補助で暑さ対策！

■ 気流で結露・除湿対策！

■ クレーンが走行して狙ったポイントに送風！

■ クレーンのエアー搬送ファンシステム

無限軌道台車 Freeway

新たなフィールドを切り開く無限の軌道



コンパクトボディで大パワーの無限軌道台車。大型車両では侵入できない狭い空間でも重量物の搬送が可能です。運転は無線操縦装置により、長尺物の搬送も、一人作業で、離れた位置から全体の安全を確認しながら行えます。走行電動機はインバータ制御で低速・高速の2速運転、状況に合わせて安全でスムーズな作業ができます。

寸法および仕様

30t 台車寸法	W2330×L6492×H993
20t 台車寸法	W2330×L6284×H951
10t 台車寸法	W2330×L6284×H757
走行速度	高速20m/min低速10m/min
30t 台車自重	8000kg
20t 台車自重	6200kg
10t 台車自重	4800kg
走行給電	バッテリー
操作方法	無線操縦装置



無線操縦装置
ラジコン感覚で
簡単操作！

「コンドルブランド」で知られる山崎産業の業務用品。
駅や学校、オフィス、店舗などの身近な施設で利用され街の美化に役立っています。

ブルロン

軽くて丈夫なアルミ伸縮式の長柄タイプ。
細かいゴミもしっかり掃けます。



ブンチリ

耐久性のある金属製の移動用チリトリ。
ハードな使用条件でも長持ちします。



メタルグリッ


圧倒的な耐油性と耐久性で滑りにくく、超ハードな現場で採用されています。



木づちで簡単に施工ができます。
また16分割のブロックで構成されているので、必要なサイズにカットし、設置場所に合わせた施工が可能です。

	品番
本駒	F-226
縁駒0	F-226-FO
縁駒M	F-226-FM
コーナー	F-226-FC

- ①本駒
②縁駒0
③縁駒M
④コーナー



ドライワイパー

素早く水切りできる定番のアイテム。

ガソリンスタンド・厨房・トイレ・駐車場など
幅広いシーンで使えます。



ロードスイーパー

女性も簡単に使える手動掃除機。
電源や燃料は一切不要。

街路や駐車場など、屋内外を問わず
どこでも簡単に清掃可能。



トップ550A
(手動式)

品番
E-171



ターボ770
(手動式)

品番
E-100

宅配ボックス

戸建て、集合住宅に対応する
コンパクト型宅配ボックス。

高い防水性で不在時の荷物の受取が安心です。



コンパクト
高い防水性
受取

優れた防水性(IPX3)
底雨水が入りにくい特殊構造により、
高い防水性を発揮します。



パークくず入れ

大型の屑入を設置したい場所にオススメ。



吊りパレット

吊り環タイプパレットの決定版

堅牢な柱構造と耐久性に優れた鍛造性吊り環により、現場の安全化、効率化に寄与します。



メッシュパレット

標準品から荷重・サイズのバリエーションが豊富に選べます

全世界で環境問題がクローズアップされ、有害物質などの法規制が強まりつつあります。こうした状況の中、サンキンパレットは全機種RoHS指令に適合いたしますので、環境活動に取り組んでいる企業様に適応いたします。



ライトパレット

これからのロジスティクスソリューションはライトパレットにおまかせ！

軽くて丈夫、サイズもミリ単位でオーダーメイドが可能なスチールパレット「ライトパレット」。輸出・ワンウェイ用途に最適です。



レーザー・プラズマ加工用 ノロ・ドロス付着防止剤

ダブルスター EDO-20（加工母材塗布）・8000（定盤用）の特徴

1. 接着性が良く 均一に被膜形成が出来る。
2. 水に良く溶ける物質で、脱脂は水が最適です。
3. ピアス加工時の吹き上がり跡（ヒゲ）が小さくなり材料の歩留りが良くなる。
4. 加工機の電極ノズルの延命が図れる。
5. 引火性が無く安全です。
6. 定盤へのドロス付着が少なくなる。



EDO-20 塗布



無塗布

ワイヤロープ

ワイヤロープ（JIS認証取得）製造販売だけでなく各種ロープ・加工品を幅広く取扱っております。豊富な在庫品以外にも別注品も対応可能ですので何なりとお問い合わせください。



RePlagi リプラギ®

プラスチックリサイクル原料の使用により、木材の代用品としてあらゆるニーズにお応えし、木材の使用削減、森林保護など地球環境に貢献しています。



「枕木」「番木」の代替木材として角材、板材、ブロックなどあらゆる形状、用途に対応できます。

製品の特長

■ 100%リサイクル商品

廃プラスチック (PE・PP) を使用した100%マテリアルリサイクル商品です。

■ 強度

木材に比べ圧縮荷重に優れております。

■ Re・サイクル

破損しても再資源化可能です。

■ 美観

木材に比べ木屑等の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。

■ 安全性

PP、PEを使用しているため、有害物質を含みません。

■ 耐久性

樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。

■ 様々な形を形成

金型により様々な形状の製品が成形可能です。

■ 加工面

木材とほぼ同様の加工が可能です。

■ 環境面

森林伐採の抑制にもつながり、地球温暖化防止にもつながります。

■ コスト面

耐久性に優れていますので、長期的コストメリット提案が可能です。

レーザークリーニング装置 D-LASER



機能紹介動画へ

持ち運べる、革新的レーザークリーナー

鉄・アルミ・ステンレス等の金属類やコンクリートなどの幅広い素材に対応！
溶剤(化学製品)フリー、非接触での完全ドライ洗浄が可能！



レーザークリーニング装置とは

- D-LASERは、レーザーマーキング技術を応用した新しいクリーニング装置です。
- ファイバーレーザー世界No.1メーカーである米国IPG社製の発振器を採用し、高品質な作業を実現。
- レーザーの蒸発現象を用いたドライ洗浄を行うため、母材を傷つけることはありません。
- 機能性・安全性・コストパフォーマンスともに優れたクリーニング装置が誕生しました。

結束用鉄線類



なまし鉄線

あらゆるものの結束用として使用されるなまし鉄線。
建築現場を主に職人さんを満足させる軟らかさと使いやすさ、適度な強度を両立させます。

寸切なまし鉄線

なまし鉄線をご要望の長さに直線カットしております。
定尺ものであれば、なまし鉄線を切断する手間が省けます。



結束用ばんせん

なまし鉄線をかんざし状に加工し、1ケースに200本入っています。
当初は丸太足場の結束用として開発されましたが、今では「しの」を使ってあらゆるものの結束用なまし鉄線となっています。

KeulaTM

働く女性のために生まれた新スタイル

ALPS 



ショルダーバッグが掛けられる新型形状のハンガーパイプ付き。扉には遊び心のあるデザインの空気孔を設けて通気性アップ。幅140×縦350の大型ミラーで従来のミラーに比べ、鏡面に傾斜をつけてより見やすく。ロングブーツに対応できるよう高さ460mmの靴入れスペースで、働く女性のための新スタイルロッカー。

多人数ロッカー

SVG6LA



1マスの内寸を幅393×奥行475で広々設計。
扉には補強骨を付けて十分な強度を確保。

多人数ロッカー

SHG12A



棚板があり、用途に合わせて幅広く使っていただけます。
多人数でお使い頂いてもコンパクトに収納。

NSPあったかベスト

電気で発熱する、ヒーター付ベスト。
寒い冬を暖かく、スマートに！




ラバー発熱体
3枚セット

薄くて、軽くて、柔らかい、
厚さ約1mmのラバー発熱体を採用！
発熱体には温度制御装置が付き、一定の温度をキープする為、快適にご利用頂けます。

発熱体は背中に2か所、お腹に1か所装着する為、体を両側から暖めます。

取り付けたまま洗濯も可能です。
(バッテリーは外して下さい)

※その他、別紙の注意事項に従って実施して下さい。

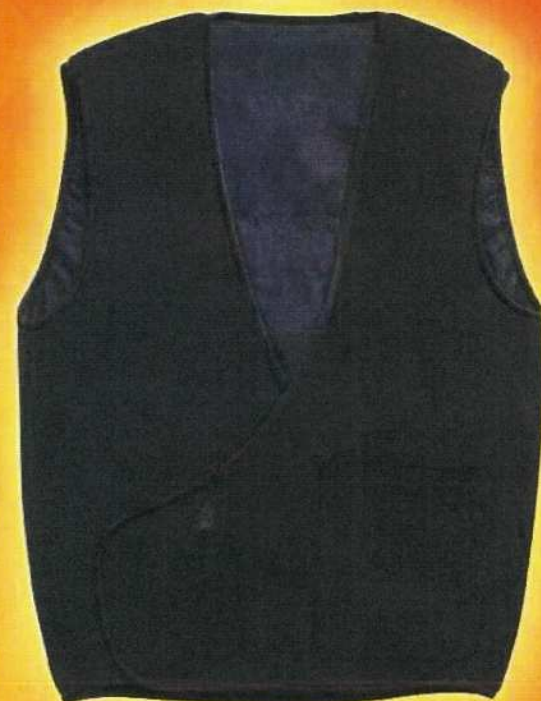

あったかベスト本体

【型番：NC-504】

裏地にアルミプリント生地を採用した事により、保温効果大幅UP！



大容量バッテリー
LI-ULTRA1
(別売)

充電式リチウムイオンバッテリー

充電式リチウムイオンバッテリーを採用している為、暖かさが長時間続きます。

NSPオリジナル空調服でも採用しているバッテリーを使用する為、既に空調服をお持ちの方は、バッテリーを活用して頂けます。

製品仕様

品名：NC-504 あったかベスト
色：ブラック
サイズ：フリー小(S~2L)・フリー大(2L~5L)
素材：フリース
セット内容(ベスト、ラバー発熱体)
※リチウムイオンバッテリーは別売りです。

株式会社 エヌエスピー

Nヒート驚暖ベスト

電気で発熱し、ムラ無く暖かいラバー発熱体、面全体で暖かい！
約60℃まで発熱し、電源を入れて約10秒で感熱！速暖！！



※発熱体・リチウムイオンバッテリー別売

保温性

ベストの裏地にアルミプリント生地採用

薄い

厚さ約1mmの薄さで軽く、柔らかい発熱体使用

安心

発熱体に温度センサー内蔵

長時間

連続使用8.5時間以上
(充電式リチウムイオンバッテリー)
※LI-ULTRA1 7.2Vの場合

洗濯可能

水に強いので、発熱体は取り付けたまま洗濯可能
(バッテリーは外して下さい)

■品名：Nヒート驚暖ベスト
■色：9.ブラック
■素材：表地 ポリエステル100%
裏地 ポリエステル100%
切替 ポリエステル90%・ポリウレタン10%

■サイズ
フリー1:S~M
フリー2:L~2L
フリー3:3L~5L

サイズ	着丈	肩巾	裾廻	裾廻最大
1	60	39	86	94
2	62	42	92	100
3	67	46	102	110

株式会社 エヌエスピー

スイデンの遠赤外線ヒーター Heat Spot

ヒートスポット



スイデンのキャラクター
「はねむちゃん」です。
スイデンの象徴であるハネと、
ゆめ(夢)から名づけました。
よろしくね。

株式会社 スイデン

<https://www.suiden.com>



遠赤外線ヒーター ヒートスポット

遠赤外線ヒーター

ヒートスポット

工場・倉庫・事務所などに最適なスタンドタイプ

シングルタイプ



使い勝手の良い100Vタイプ
■SEH-10A-1
希望小売価格 オープン価格



高性能のスタンダードタイプ
■SEH-15A-2
希望小売価格 オープン価格

ツインタイプ



広範囲をカバーしたツインタイプ
■SEH-30A-2
希望小売価格 オープン価格


トリプルタイプ



ハイパワーなトリプルタイプ
■SEH-45A-3
希望小売価格 オープン価格


1 ワンタッチ切り替え

シングルタイプはヒーター向きを縦・横ワンタッチで切り替えることができます。ネジやロックは必要なく手で簡単に変更できます。直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせて使い分けられ1台2役になります。

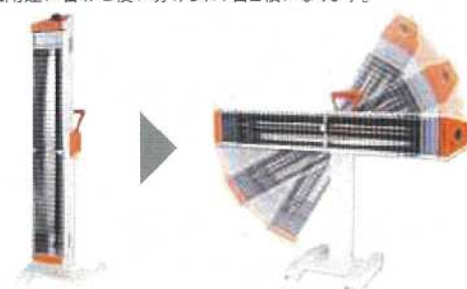

3 角度調節

ツイン・トリプルタイプは外側最大45°まで開くので使用シーンに合わせて暖房範囲を調節できます。



4 キャスター移動


ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。



※シングルタイプのキャスターは別売り品となります。


2 運転ランプ

運転中はランプが点灯しますので消し忘れを防止できます。



5 安全装置

万が一の転倒時には、運転が停止する安全装置を内蔵しています。また、サーマルスイッチにより異常過熱時も運転が停止します。



設置例

●工場



●事務所・会議室・休憩室



●イベント会場・露店



●学校・公共施設



品番	暖房方式	機種数	電源	消費電力	電源コード	使用可能温度範囲	安全装置	キャスター	ヒーター向き	外形寸法(幅W×奥行D×高さH)	質量
SEH-10A-1/1-B	遠赤外線輻射式	1本	100V	1,000W	長さ2m 2Pプラグ付※	-10℃～23℃	①転倒安全スイッチ ②サーマルスイッチ2個	別売り品	縦横ワンタッチ切り替え	W330×D360×H900mm	7kg
SEH-15A-2	遠赤外線輻射式	1本	単相 200V	1,500W	無し	-10℃～23℃	①転倒安全スイッチ ②サーマルスイッチ2個	別売り品	縦横ワンタッチ切り替え	W330×D360×H1100mm	9kg
SEH-30A-2	遠赤外線輻射式	2本	単相 200V	3,000W	無し	-10℃～23℃	①転倒安全スイッチ ②サーマルスイッチ2個	片キャスター付属	外側最大45°	W480×D410×H1100mm	15kg
SEH-45A-3	遠赤外線輻射式	3本	3相 200V	4,500W	無し	-10℃～23℃	①転倒安全スイッチ2個 ②サーマルスイッチ3個	片キャスター付属	外側最大45°	W630×D410×H1100mm	22kg

※別添アース線を接続される際はアース端子をご利用下さい。

冷房能力の高い実力機 業務用

冷風1口
フロアタイプ



※2020年1月現在、国内で販売されている商品を対象とし、JRA4040:2018の測定方式に基づいた当社調べになります。
※クラスは床置き一体型スポットエアコンの電源・冷風口数と同じ商品ごとに分類しております。
(圧縮機出力 冷風1口タイプ:1.125kW未満 冷風2口タイプ:1.125kW~1.5kW未満)
※冷風3口タイプ・ポータブルタイプ・シーリングタイプは含まれておりません。

標準機能のスタンダードモデル!

1人用・自動首振り装置なし

■SS-28EJ-1 (100V)
■SS-28EJ-3 (3相200V)

- 冷房能力(50/60Hz)・・・2.2/2.7kW
- 消費電力(50/60Hz)・・・
100V機種 : 0.84/1.04kW
3相200V機種 : 0.89/1.16kW
- 風量強弱調整
- 電気料金・・・
100V機種(50Hz) : 22.7円/h
3相200V機種(50Hz) : 12.0円/h
- 半透明5Lミニドレンタンク・・・ドレン水量は1時間に約250mL(室温37℃、相対湿度60%時)

※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。



スタンダードモデルに自動首振り機能を装備

1人用・自動首振り装置内蔵

■SS-28DJ-1 (100V)
■SS-28DJ-3 (3相200V)

- 冷房能力(50/60Hz)・・・
100V機種 : 2.3/2.7kW
3相200V機種 : 2.2/2.7kW
- 消費電力(50/60Hz)・・・
100V機種 : 0.95/1.18kW
3相200V機種 : 0.89/1.16kW
- 風量強弱調整
- 電気料金・・・
100V機種(50Hz) : 25.7円/h
3相200V機種(50Hz) : 12.0円/h
- 半透明5Lミニドレンタンク・・・ドレン水量は1時間に約250mL(室温37℃、相対湿度60%時)

※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。




Webでチェック



自動首振り装置

広範囲に涼風を送ります。
ダクトの正面を中心に
左右45°に首振りします。



冷風1口
フロアタイプ

使用場所を選ばないオールホワイト

1人用・自動首振り装置なし

■SS-28EJW-1 (100V)

- 冷房能力(50/60Hz)・・・2.2/2.7kW
- 消費電力(50/60Hz)・・・0.84/1.04kW
- 風量強弱調整
- 電気料金・・・22.7円/h(50Hz)
- 半透明5Lミニドレンタンク・・・ドレン水量は1時間に約250mL(室温37℃、相対湿度60%時)

※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。



※写真は設置イメージです。
※防滴・防水構造ではありません。



室温10℃から使えるワイドレンジタイプ!

1人用・ワイドレンジ・自動首振り装置なし

■SS-28WJ-1 (100V)
■SS-28WJ-3 (3相200V)

- 冷房能力(50/60Hz)・・・
100V機種 : 2.3/2.7kW
3相200V機種 : 2.2/2.7kW
- 消費電力(50/60Hz)・・・
100V機種 : 0.95/1.18kW
3相200V機種 : 0.89/1.16kW
- 風量強弱調整
- 電気料金・・・
100V機種(50Hz) : 25.7円/h
3相200V機種(50Hz) : 12.0円/h
- 半透明5Lミニドレンタンク・・・
ドレン水量は1時間に約250mL(室温37℃、相対湿度60%時)

※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。



ワイドレンジタイプ

室温が10℃まで冷房運転可能なので
シーズンオフでも大活躍!



レンタル・リース向けポッキンプラグ、吊下げステー付き

1人用・自動首振り装置なし

■SS-28EJ-1P (100V) ポッキンプラグ付き

※性能はSS-28EJ-1と同様です。

1人用・自動首振り装置内蔵

■SS-28DJ-1P (100V) ポッキンプラグ付き

※性能はSS-28DJ-1と同様です。

電源コード先端に
ポッキンプラグを装備
ポッキンプラグは、日動工業株式会社の登録商標です。



ロープなどで吊り下げて移動可能



作業性アップ

危険で重労働であった
荷台への積み込み、積み降ろしなどの問題がア
ッという間に解決!!



TANITA
Healthy Habits for Happiness

ALCOHOL CHECKER



アルコールチェッカー

EA-100

希望小売価格：オープン価格

- サイズ：約 幅32×高さ105×奥行17 mm
- 質量：約31g（乾電池含まず）
- 前回値と測定結果を交互に表示

アルコールチェッカー

HC-310

希望小売価格：¥5,000-

- サイズ：約 幅37×高さ120×奥行20 mm
- 質量：約74g（乾電池含む）
- 2色（緑・赤）のバックライトと音で結果が瞬時にわかる



- 検知方法：半導体ガスセンサー
- 測定範囲：0.00 mg/L ～ 0.50 mg/L（0.05 mg/L 単位 0.05mg/L未満は0.00mg/L表示）
- センサー寿命：購入後1年経過または、1,000回測定（どちらか早い方）

Nクール®ウェア

Nクール®ウェアは様々なシーンで活躍しています。

屋外作業

おすすめの代表例



NC-1121 (詳細はP19へ) ND-1121 (詳細はP23へ) NA-1131 (詳細はP17へ)

屋内作業

おすすめの代表例



NC-2011 (詳細はP22へ) ND-2112 (詳細はP16へ) NA-2112 (詳細はP16へ)

倉庫物流

おすすめの代表例



NC-1122 (詳細はP13へ) ND-1122 (詳細はP14へ) NA-1122 (詳細はP15へ)

反射材仕様

おすすめの代表例



NC-1071 (詳細はP21へ)

レジャー・イベント

おすすめの代表例



NC-3011 (詳細はP20へ) NA-3081 (詳細はP27へ)

リーズナブルタイプ

おすすめの代表例



NC-3011 (詳細はP20へ) NX-005 (詳細はP30へ) NX-006 (詳細はP30へ)

D-LASER ENTRY MODEL

ディーレーザー エントリーモデル

ハンディタイプの錆取りクリーナーとして特化し、
大幅な軽量化に成功した製品です。

錆除去



D-LASER ENTRY MODEL

ディーレーザー エントリーモデル

現在レーザークリーニング装置は米国ではすでに認証されており、民間航空機メーカーによって接地、接合部付近のコーティング除去などに使用されています。米国における塗料剥離の最大のクライアントとされる一つは米国空軍であり、主要なすべての基地でレーザーを使用した塗料除去が行われています。

日本では導入されて間もない技術ですが、剥離剤等を使用しないクリーンな装置であるため、日本でもスタンダードとなる日も近いです。




SPECIFICATION 仕様

平均出力 Average Power (W)	100	重量 Weight (Kg)	正味重量: 28 総重量: 46
電圧電源 Power Supply Voltage(V)	100-220	ハンドヘルドヘッドの重量 Handheld laser head(Kg)	0.62


CASE EXAMPLE 事例

鉄・アルミ・ステンレスなどの金属類やコンクリートなどの幅広い素材に対応。
溶材(化学薬品)フリー、ノンコンタクト(非接触)での完全ドライ洗浄を可能としました。

錆除去

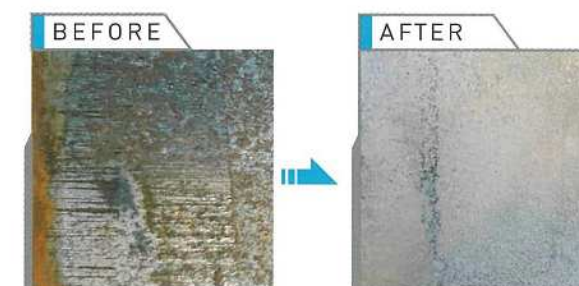


錆除去

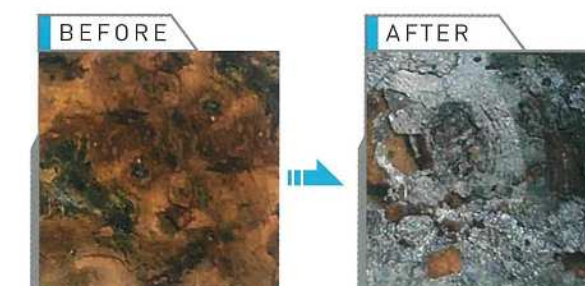

黒色塗装除去



黒皮除去

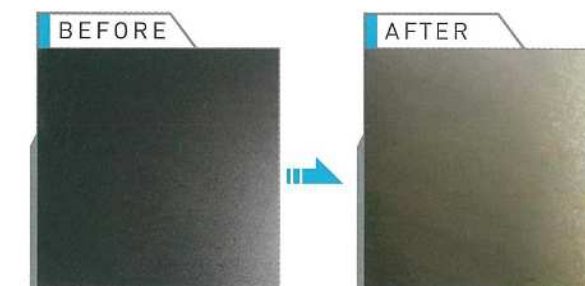

令和3年4月1日から対策が義務付けられます。

「溶接ヒューム」が特定化学物質 (第2類物質)に追加されます。

「溶接ヒューム」が、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになり、特定化学物質(第2類物質)に追加されることが令和2年4月22日に公布及び告知され、令和3年4月1日から施行されます。

- 溶接ヒュームを減少させるため、全体換気装置による換気の実施またはこれと同等以上の措置(プッシュプル換気装置及び局所排気装置)を講じることが義務付けられました。
- 空気中の溶接ヒュームの濃度測定の結果に応じて、換気装置の風量の増加その他の必要な措置(集じん装置による集じん又は移動式送風機による送風の実施)を講じることが義務付けられました。
- 屋内作業場の床等を、水洗等(超高性能(HEPA・ULPA)フィルター付きの真空掃除機による清掃を含む)粉じんの飛散しない方法によって、毎日1回以上掃除することが義務付けられました。

※2020年10月1日現在

法改正に伴うスイデンからのご提案

全体換気

全体換気またはこれと同等以上の措置が必要になりました。局所排気装置では、風の影響で溶接不良が起こってしまい、溶接ヒュームの濃度低減が難しい作業現場への配慮として全体換気での対策が有効です。プッシュプル換気・局所排気装置につきましては裏面をご覧ください。

追加措置

濃度の測定結果、「マンガンとして0.05mg/m³」を超える場合は集塵機や送風機などの追加措置を行い、再度濃度を測定しなければいけません。

床掃除

毎日1回以上の清掃が義務付けられました。掃除機での清掃は粉じんの飛散しない、HEPA以上のフィルターが付いているものと定められています。

スイデンでは全体換気・プッシュプル換気・局所排気など必須の措置から、集塵機・送風機などの追加の措置まで、あらゆるご提案が可能です！




全体換気装置による換気の実施またはこれと同等以上の措置

作業現場に合わせた、様々な措置をご提案いたします。

全体換気装置

全体を換気することで、工場内の空気を強制的に入れ替えます。溶接点への風の影響が少ない対策方法です。また暑気対策としても効果があり、作業場の様々な環境改善にも繋がります。

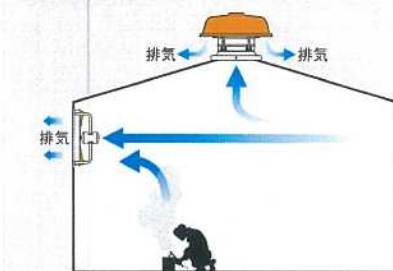


プッシュプル換気

排気換気扇に向けて、作業場所の近くや建屋の入り口から風を送り、作業者の周囲に溶接ヒュームを留まらせず、換気の効率を高めます。



局所排気装置

溶接ヒュームの発生点から局所的に吸引し飛散を防止します。集じん機など機械内でろ過を行い回収する方法や、換気扇や送風機などを使いダクトで屋外に排気する方法があります。

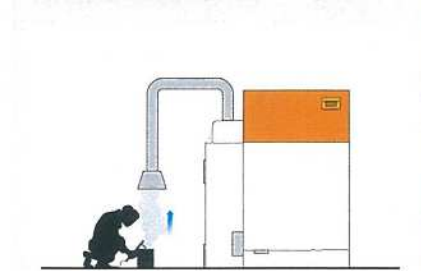

■ 溶接ヒューム濃度低減に関連した商品ラインアップ



屋上換気扇



有圧換気扇



送風機




工場扇



ヒューム用集塵機

導入シミュレーション

お客様の工場などに製品を設置した場合の効果のシミュレートし、風の流れや、温度変化などの効果の見える化を図り、お客様の課題解決をサポートいたします。また、換気関係の製品を多数取り揃えておりますので、効率の良い複合的なご提案も可能です。

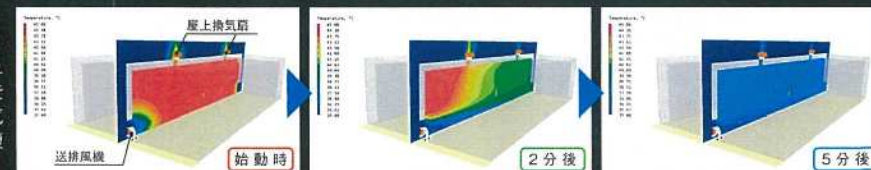

粉じんが飛散しない方法での掃除

ULPA フィルター搭載 掃除機 (SCV-110DP)

HEPA フィルター付きの掃除機を使うよう定められておりますが、さらに性能の高いULPA フィルターを搭載しております。また、一次フィルターは微粉じんに対応しており目詰まりに強く吸引力が持続します。



インターネット/スイデンホームページURL
<https://www.suiden.com>

●スイデン製品取扱店

Suiden



株式会社 スイデン

●スイデン取扱店の紹介等は最寄りの支店・営業所へご連絡ください。お客様相談室もご利用ください。
東京支店 ☎(03)5831-1370 fax (03)5831-1373 仙台営業所 ☎(022)288-4777 fax (022)288-4778
大阪支店 ☎(06)6772-2241 fax (06)6772-7776 北関東営業所 ☎(0277)76-1805 fax (0277)76-1807
名古屋支店 ☎(052)882-3621 fax (052)882-3691 静岡営業所 ☎(054)280-2225 fax (054)280-2226
福岡支店 ☎(092)471-6201 fax (092)471-6524 富山営業所 ☎(076)407-1801 fax (076)407-1802
広島営業所 ☎(082)292-6311 fax (082)292-6310 高松営業所 ☎(087)843-4896 fax (087)843-4895
お客様相談室 ☎0120-285-240

- 印刷物のため、製品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
- 商品の仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。
- 修理やアフターサービスのお申し込みは、お買い上げの取扱店、または最寄りのスイデンサービスショップへどうぞ。
- 表示価格(希望小売価格)に消費税は含まれていません。

2020年10月現在・カタログNo.fume-2010-3.59

●スイデン製品のお求めは、上記の取扱店、右の看板の店、工具店、電材店等どうぞ！



快適を「かたち」にする。

Suiden

Wet & Dry Cleaner

SAV-101 PRO NEW

機能性・使い勝手がワンランク上のプロ仕様

PRO仕様.1

積み重ねて省スペースで保管

軽量で持ち運びに便利。



Point

取り回しに優れた
大型後輪キャスター

Point

付属品は全て本体に引っ掛けて
移動・保管

PRO仕様.3

水の吸引も可能!

センサー式満水検知で水が溢れることを防止。
一般ゴミも強力に回収。



PRO仕様.2

高い
メンテナンス性

フィルターの水洗いが可能。
簡単ちりおとして吸引力回復。

希望小売価格 オープン価格

PRO仕様.4

タンク実容量が大きい

タンクは水洗い可能。

HEPAフィルター搭載 吸塵専用 真空掃除機

バックマン **サニーヘパ**シリーズ



サニーヘパ

- 吸引側に抗菌加工を施したHEPA フィルターを標準装備。
- 排気側には高性能フィルターを装備。
- 製品に使用しているプラスチックの95%以上に抗菌プラスチックを採用。
- 軽量・小型・コンパクト、パワフルなのに54dB(A)*と静音設計。

EN規格H14タイプ

ろ過性能 99.995%

HEPAフィルター搭載



サニーヘパW

- 吸引側だけでなく、排気側にも抗菌加工を施したHEPA フィルターを標準装備。
- バキュームヘッドに抗菌プラスチックを採用。タンクはステンレス製。
- 23.5Lの大容量紙バッグ仕様で、大量の粉塵にも対応。
- 粉体回収に適した静電気対策設計。

*騒音値：本体からの距離7m、地上高さ1mの地点で測定。

一般的なゴミの回収に加え、**水**の吸引も可能な業務用掃除機